



Robinex AG
Alte Distelbergstrasse 1
5035 Unterentfelden

T. 062 787 70 00
F. 062 787 70 01
info@robinex.ch
www.robinex.ch

Sicherheitsventil, federbelastet Typ 66

Für ungiftige Dämpfe, Gase und Flüssigkeiten, grosser Durchsatz



Allgemeine Informationen

WERKSTOFFE:

	Eintrittskörper	Haubenrohr
66.2	1.4571	1.4301
66.3	2.0401	2.0401

ANSCHLÜSSE:

Gewindeanschluss nach DIN ISO 228

BETRIEBSTEMPERATUR:

66.2:	-60°C bis 130°C
66.3:	-10°C bis 130°C

Zulassungen


Druckgeräterichtlinie:	97/23/EG
Konformitätserklärung	
Bauteilkennzeichen:	VdTÜV-Merkblatt AD 2000 Merkblatt A2 TÜV • SV • XX-809•do • D/G/F



Alle Angaben sind ohne Gewähr




Technische Daten

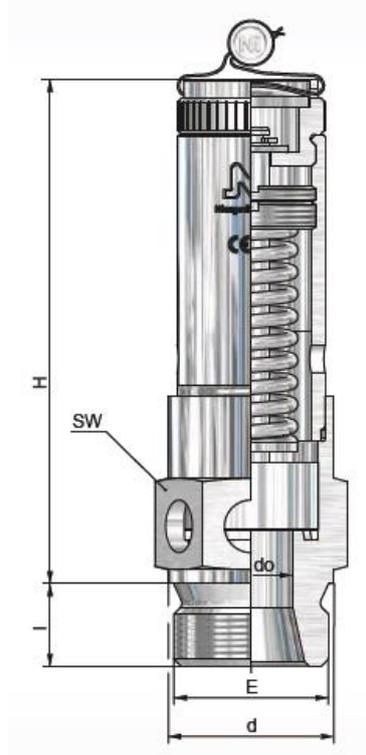

Eintritt			Austritt	Baumasse			Bauhöhe	Ansprechdruck			Gewicht	
E	d	l(G)	A	SW	do	Sitz Ø	H	D/G p min.	p max.	P min.	F p max.	~ [kg]
	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[bar(g)]	[bar(g)]	[bar(g)]	[bar(g)]	
1/4	18	12	frei	22	7	10	75	0.10	35			0.12
3/8	22	12		22	10		75	0.20	35	0.45	15	0.12
1/2	26	14		27	12.5		90	0.10	35	0.10	25	0.21
3/4	32	16		32	15		105	0.15	20	0.15	20	0.38
1	36	18		36	18		115	0.10	15	0.10	25	0.50
1 1/4	49	20		50	23		170	0.08	10			1.80
1 1/2	55	22		60	30		180	0.08	10			2.30
2	68	24		70	35		195	0.05	0.30			2.60
2	68	24		70	35		230	0.31	10			2.90



Stückliste

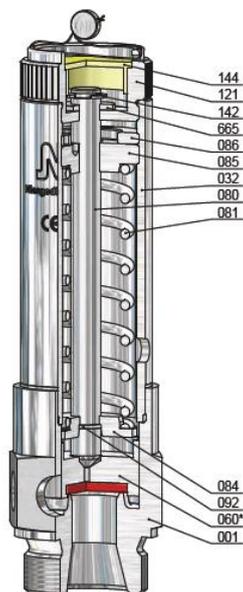

Pos.	Stück	Bezeichnung
001	1	Eintrittskörper
032	1	Haubenrohr
060 *	1	Kegel komplett
560	1	Kegel
062	1	Kegeldichtun
080	1	Spindel
081	1	Feder
084	1	Federteller, unten
085	1	Druckschraube
086	1	Gegenmutter
092	1	Sprengring
121	1	Lüftekappe
142	1	Sicherungsscheibe
144	1	Verschluss teil
665	1	Scheibe

* Verschleisteile