


# Z74S-AN

## Rückspülautomatik mit Bajonettanschluss für die vollautomatische Filterreinigung

### Produkt-Datenblatt

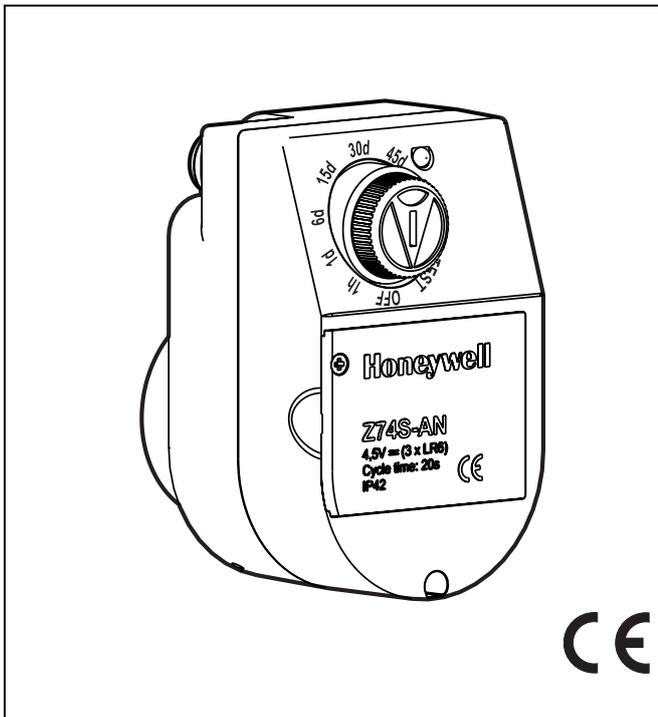

#### Ausführung

Die Rückspülautomatik besteht aus:

- Antrieb
- Netzteil
- LR6 AA-Batterien (3 Stück)

#### Rückspülen

Filter-Größe	Ablaufanschluss	Rückspülmenge*
1/2" und 3/4"	DN 50	10 Liter
1" und 1 1/4"	DN 70	12 Liter

\*bei 4 bar Eingangsdruck und 20 Sekunden Rückspüldauer

#### Anwendung

Die Rückspülautomatik Z74S-AN übernimmt die vollautomatische Reinigung der Honeywell Feinfilter F74CS, FN74CS und Filterkombinationen FK74CS, FKN74CS. Sie ist mittels Bajonettverschluss ohne Werkzeug montierbar.

Das Rückspülintervall kann auf 8 verschiedene Intervalle eingestellt werden

#### Besondere Merkmale

- Durch Bajonettanschluss ohne Werkzeug montierbar
- 8 Rückspülintervalle
- Batteriebetrieb
- Die Geräte sind serienmäßig funkentstört


#### Verwendung

Zur vollautomatischen Rückspülung der Honeywell Feinfilter F74CS, FN74CS und Filterkombinationen FK74CS, FKN74CS.

Medium	Wasser
Wassertemperatur	Max. 30 °C
Umgebungsbedingungen	5...80 % nicht kondensierend, 0...40 °C

#### Technische Daten

Rückspülintervall	1 Stunde / 1 Tag / 6 Tage / 15 Tage / einstellbar auf	30 Tage / 45 Tage / 2 Monate / 3 Monate
Öffnungs-/Schließzeit	20 s	
Versorgungsspannung		
• Batteriebetrieb	4.5V DC +5/-20%	
• Netzteil	3 AA-Batterien 1,5 Volt, LR 6 (Alkali Mangan) 230V/50Hz - 6V/500mA	
Batterieanzeige	LED - blinkt wenn Spannung unter 3,6V	
Schutzklasse	IP 42	

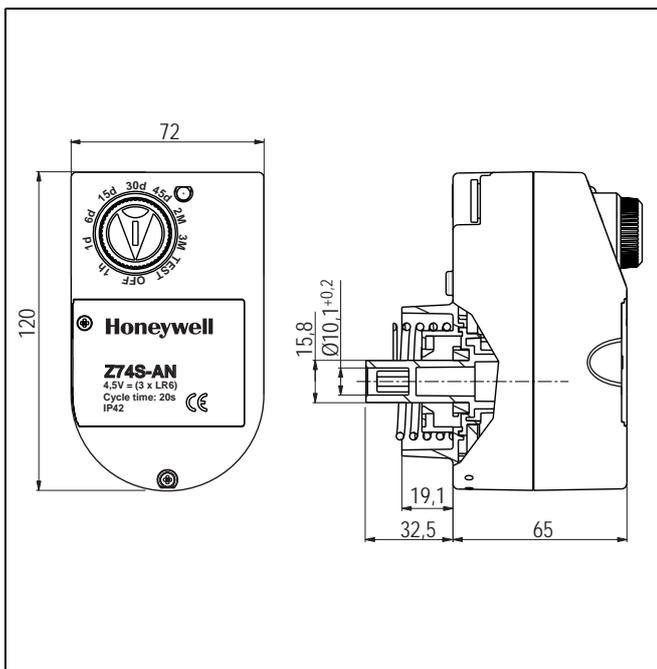

### Funktion

Nach Ablauf des eingestellten Zeitintervall öffnet die Z74S-AN das Kugelventil. Im Filter wird durch das Öffnen ein Differenzdruck erzeugt, der den Rückspülmechanismus in Gang setzt. Am Ende des Rückspülintervalls schließt das Kugelventil wieder. Eine zusätzliche Sicherheitsfunktion verhindert bei unzureichender Batteriespannung ein Öffnen des Kugelhahns. Damit wird ein ungewollter Wasserverlust ausgeschlossen. Das Ende der Batterielebenszeit wird durch Blinken der LED's angezeigt.

### Varianten

Z74S-AN = mit Bajonettverschluss

### Einbauhinweise

- Der Einbauort muss frostsicher sein und den Schutz des Geräts vor Chemikalien, Farbstoffen, Wasch- und Lösungsmitteln, deren Dämpfen und Umwelteinflüssen gewährleisten

Robinex AG  
Alte Distelbergstrasse 1  
5035 Unterentfelden

Tel. 062 787 70 00  
Fax 062 787 70 01  
info@robinex.ch